Smart Watch

# SMARTEE WATCH SLIM

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DE UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

# ¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Smartee Watch Slim.

# CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

# CONTENIDO DE LA CAJA

- Smartee Watch Slim
- Cable USB
- Pieza de acople para carga de batería
- Guía de usuario
- Hoja de garantía

# CARACTERÍSTICAS

- **Funciones:** Llamadas de teléfono, lista de contactos, notificaciones, música remota, alarmas, cámara remota, podómetro, monitor de sueño, altímetro, termómetro, barómetro. Aplicación para Android y para iOS.

- **Dimensiones y peso:** 40x45x9mm. 45g.

# REQUISITOS MÍNIMOS

Muchas de las funciones del Smartee Watch necesitan que esté conectado con un SmartPhone para funcionar. Los requisitos mínimos son:

- Android: versión 4.3 o superior
- iOS: versión 7 o superior
- Bluetooth 4.0 BLE

# LOCALIZACIÓN DE CONTROLES



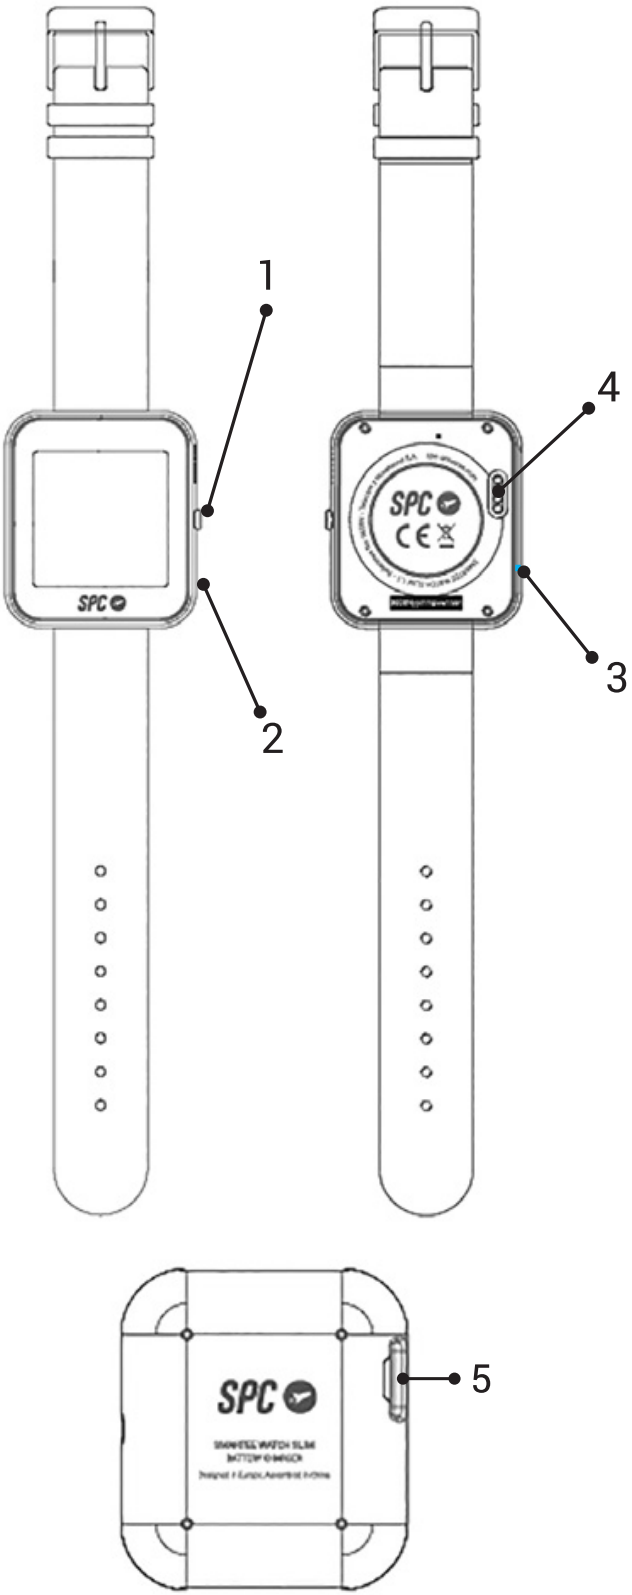

1. Botón de encendido/apagado
2. Altavoz
3. Micrófono
4. Conector de carga para pieza de acople
5. Conector micro-USB para carga

# CARGA DE LA BATERÍA

Coloca el reloj dentro de la pieza de acople para carga de la batería, de manera que los contactos de carga hagan contacto con los pines de carga de la pieza. Conecta un extremo del cable USB (micro USB) en el contacto de carga de la pieza (5). Conecta a continuación el extremo USB directamente a un puerto USB del ordenador o a un adaptador de corriente AC-DC de 5V.

Carga el reloj durante aproximadamente 2 horas hasta que el icono de carga se llene.

Autonomía de la batería en uso (con pantalla apagada): 20 horas (dependiendo de uso)

Autonomía de la batería en standby (sin Bluetooth): 2-3 días

# USO DEL RELOJ

## ENCENDIDO/APAGADO DEL RELOJ

Para encender el reloj mantén pulsado el botón (1) durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Para apagar el reloj procede del mismo modo.

Si la pantalla se apaga (por ahorro de energía), pulsa brevemente el botón (1) para encenderla, y haz lo mismo para apagarla.

**NOTA: Si en algún momento el reloj se quedara bloqueado, pulsa durante más de 10 segundos la tecla (1) para resetearlo.**

## NAVEGANDO POR LOS MENÚS

El Smartee Watch Slim dispone de varias pantallas de menú. Con la pantalla encendida, desliza tu dedo de derecha a izquierda o viceversa, para moverte por las mismas.

Además, desliza tu dedo:

De derecha a izquierda para entrar en una opción o para confirmar.

De izquierda a derecha para ir hacia atrás o salir de una opción.

## CAMBIO DEL INTERFAZ RELOJ

Puedes cambiar el interfaz del reloj, pulsando prolongadamente sobre la pantalla reloj, y deslizándote de derecha a izquierda sobre los disponibles. Pulsa para elegir el que quieras poner.

# PRINCIPALES FUNCIONES

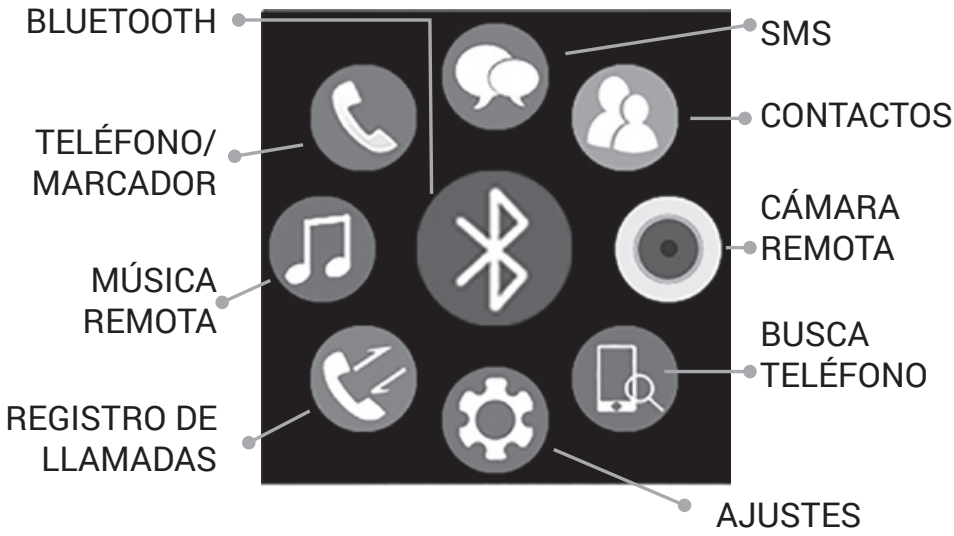


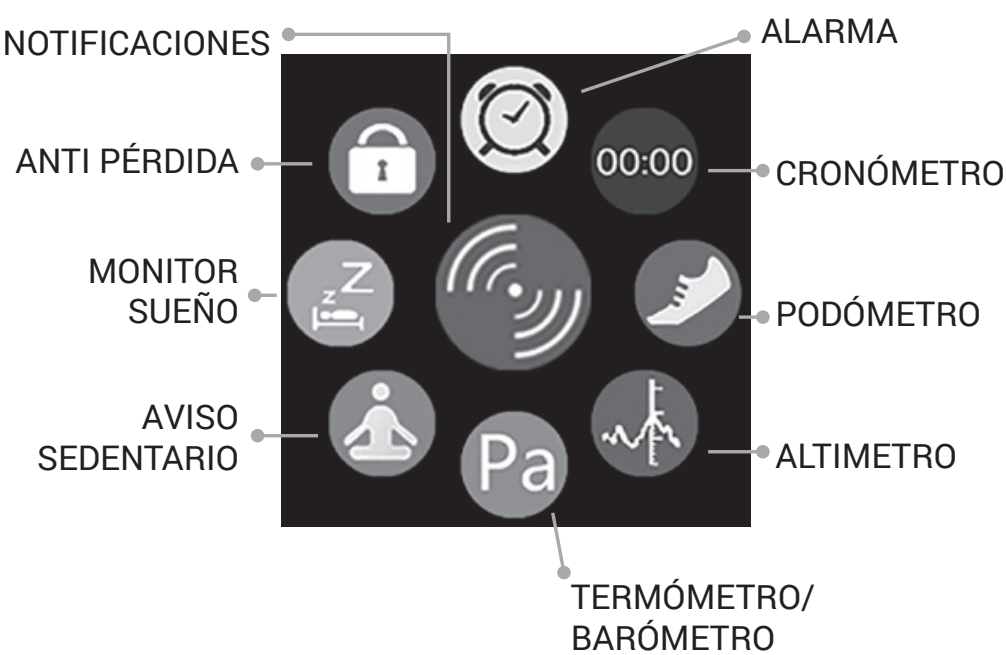

## BLUETOOTH

Desde aquí puedes sincronizar por BT con un SmartPhone, realizar cambios en los ajustes de BT (activar/desactivarlo, cambiar la visibilidad, y ver el nombre BT del reloj), o configurar la alerta de distancia (el reloj vibra si la conexión con el móvil se pierde). Si además deslizas de derecha a izquierda en una conexión BT, puedes desconectarla, borrar los datos de la conexión y ver un pequeño texto de ayuda a modo de introducción.

## SMS

Accede a los mensajes SMS enviados y recibidos del móvil. Si además deslizas de derecha a izquierda en un mensaje, puedes llamar al remitente, borrar el mensaje y ver detalles.

## CONTACTOS

Visualiza la lista de contactos de tu móvil. Si pulsas sobre un contacto, puedes llamarle o ver los detalles.

## TELÉFONO / MARCADOR

Marca un número de teléfono para llamar a través del móvil. La llamada se escuchará a través del altavoz del reloj y podrás hablar a través del reloj por medio del micrófono.

## REGISTRO DE LLAMADAS

Accede al registro de llamadas perdidas, realizadas, y recibidas. Si pulsas sobre un registro, puedes además ver los detalles o llamarle por teléfono.

## MÚSICA REMOTA

Accede a la música de tu móvil, reproduce las canciones, avanza o retrocede entre ellas, y sube o baja el volumen

## CÁMARA REMOTA

Accede a la cámara de tu móvil (tu móvil tendrá que estar desbloqueada para poder utilizar esta función) y saca una foto deslizando el dedo de derecha a izquierda.

Para iOS, deberá abrir antes la cámara del iPhone para poder utilizar esta función.

BUSCA TELÉFONO

Emite un sonido en el móvil para localizarlo fácilmente.

AJUSTES

Accede a los ajustes de configuración del reloj:

- Idioma: te permite cambiar el idioma del reloj
- Ahorro de energía: habilita o deshabilita el modo ahorro de energía. Se recomienda habilitarlo para ahorrar batería
- Tonos de llamada: selecciona entre silencio, vibración o diferentes tonos de llamada
- Ajustar hora: cambia la hora manualmente

- Ajustar fecha: cambia la fecha manualmente
- Iluminación de pantalla: configura el tiempo tras el cual la pantalla se apagará si no se toca la misma
- Configuración de unidades: elige entre métricas e imperiales
- Acerca de: visualiza información y versión instalada en el reloj
- Valores por defecto: vuelve a la configuración de fábrica

NOTIFICACIONES

Visualiza las notificaciones de móvil.

**NOTA: Dependiendo de la versión del sistema operativo que uses, puede ser necesario activar la aplicación para la recepción de notificaciones. En Android 5.0, deberás hacerlo en el menú Ajustes → Sonido y notificaciones → Acceso a notificaciones. De lo contrario, el reloj no es capaz de acceder a las notificaciones del teléfono.**

ALARMA

Configura diferentes alarmas en el reloj, permite configurar también las

repeticiones, el tono y el tipo de alerta. Para guardar una alarma después de configurarla, debes deslizar el dedo de derecha a izquierda. Las alarmas una vez suenan se pueden parar, o hacer que suenen en 10 minutos de nuevo.

ANTI PÉRDIDA

Habilita o deshabilita esta función. Si la habilitar y la distancia entre el móvil y el reloj es mayor a 15 metros, el reloj te avisará.

CRONÓMETRO

Función cronómetro.

PODÓMETRO

Función podómetro. Configura tu paso y peso previamente desde este mismo menú. Cuando actives el podómetro, comenzará a contar los pasos y calculará la distancia recorrida y calorías quemadas. Puedes también borrar el historial de información guardada.

## MONITOR SUEÑO

Activa o desactiva el modo sueño, visualiza la información del sueño, y borra el historial de datos guardados.

## AVISO SEDENTARIO

Si activas el aviso sedentario, el móvil te avisará si transcurre el tiempo establecido y el reloj no ha detectado movimiento.

## TERMÓMETRO / BARÓMETRO

Función termómetro y barómetro.

## ALTÍMETRO

Función altímetro relativo.

**NOTA: los sensores para las funciones altímetro, termómetro y barómetro no están orientados a mediciones de uso profesional.**

## LLAMADAS DE TELÉFONO

Cuando tengas el reloj y móvil enlazados, y en el móvil recibas una llamada, el reloj te notificará vibrando o sonando (según la configuración establecida) y podrás

coger la llamada desde el reloj, hablar por el micrófono incorporado y escuchar por el altavoz incorporado. También puedes colgar la llamada desde el reloj, y silenciarla si el reloj está configurado para sonar en vez de para vibrar.

# ENLANZANDO TU RELOJ CON TU SMARTPHONE

## PARA MOVILES ANDROID (CON VERSIÓN 4.3 O SUPERIOR)

Busca en GooglePlay la aplicación “SPC Smartee Connect” e instálala en tu SmartPhone.

Inicia la app “SPC Smartee Connect” para sincronizar SmartPhone con el reloj siguiendo los siguientes pasos:

1- Asegúrate de tener el Bluetooth de tu SmartPhone activado y visible
2- Asegúrate de tener el Bluetooth del reloj activado y visible (función Bluetooth →Ajustes → Estado: Activado)

3- En la app, verás en un recuadro verde “No enlazado”, pulsa ahí y busca en el listado el Smartphone “SPC SLIM”. Pulsa para conectar. El reloj pedirá confirmación, deberás aceptarla deslizando el dedo de derecha a izquierda. Y el móvil también pedirá confirmación, que deberás aceptar también.
4- En la app ahora verás en el recuadro verde “Enlazado”

**NOTA: Puedes también realizar el enlace directamente desde el reloj en vez de seguir este procedimiento, aunque lo correcto para un enlace óptimo es seguir los pasos, es decir, inicar el enlace desde el móvil.**

**NOTA: Si en la conexión te da un error de clave, realiza la conexión directamente desde el reloj (MENÚ → BLUETOOTH → SINCRONIZAR POR BT BUSCAR NUEVO DISPOSITIVO y pulsar sobre el deseado).**

## PARA IPHONE (CON VERSIÓN iOS7 O SUPERIOR)

Busca en AppStore la aplicación “SPC Smartee Connect” e instálala en tu SmartPhone.

Inicia la app “SPC Smartee Connect” para sincronizar tu iPhone con el reloj siguiendo los siguientes pasos:

**NOTA: No todas las funciones del reloj, compatibles con Android, son compatibles para sistema operativo iOS.**

1- Asegúrate de tener el Bluetooth de tu iPhone activado y visible

2- Asegúrate de tener el Bluetototh del reloj activado y visible (función Bluetooth ➔Ajustes ➔Estado: Activado)

3- Desde tu iPhone, en el menú Ajustes ➔ Bluetooth ➔ escanea los dispositivos. Selecciona el “SPC SLIM” y lanza la petición de enlace desde tu iPhone.

4- El reloj pedirá confirmación, deberás aceptarla deslizando el dedo de derecha a izquierda. Y el móvil

también pedirá confirmación, que deberás aceptar también.

5- Una vez enlazados, en el iPhone, entra en la información del reloj en “MIS DISPOSITIVOS” dentro del menú BT y activa las notificaciones (por defecto están desactivadas)

6- Ahora lanza la app “SPC Smartee Connect”, busca “SPC SLIM” y pulsa sobre él para conectar.

Funciones que no son compatibles con iOS.

- SMS
- Sincronizar los datos del podómetro y sueño con la aplicación.

# USO DE LA APLICACIÓN SPC SMARTEE CONNECT (SÓLO PARA ANDROID)

1. ENLACE CON RELOJ

2. ACTIVIDAD / SUEÑO: Sincroniza los datos con la actividad o sueño registrados por el reloj. La sincronización sólo se puede realizar de forma manual, pulsando en el icono.

3. AJUSTES BÁSICOS: Puedes realizar unos ajustes básicos, activar o desactivar los avisos de SMS, avisos de llamadas, cerrar el audio multimedia, o configurar si las notificaciones se envían siempre o con pantalla bloqueada.

4. AJUSTES NOTIFICACIONES: Puedes cambiar los ajustes de accesibilidad (necesario activarlo para recibir notificaciones), activar las notificaciones, o seleccionar las notificaciones de qué aplicaciones quieres recibir en el reloj.

5. DATOS CALORÍAS / DISTANCIA / PASOS: Se sincroniza con la información del reloj de forma.

6. NOMBRE BT: Te permite cambiar el nombre Bluetooth del reloj.

Copyright © 2015 SPC

**www.spc-universe.com**

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

## MARCAS COMERCIALES

**SPC** es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

**NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.**

# WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Smartee Watch Slim.

EN

# GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away..

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

# THIS BOX CONTAINS

- Smartee Slim Watch
- USB Cable
- Coupling part for battery charging
- User's guide
- Guarantee card

# FEATURES

- **Functions:** Phone calls, contact list, notifications, remote music, alarms, remote camera, pedometer, sleep monitor, altimeter, thermometer, barometer. Application for Android and iOS

- **Weight and Dimensions:** 40x45x9mm. 45g.

# MINIMUM REQUIREMENTS

For most of the Smartee Watch features to run it is required to be connected to a SmartPhone. The minimum requirements are:

- Android: versión 4.3 or higher
- iOS: versión 7 or higher
- Bluetooth 4.0 BLE

# CONTROL FUNCTION LOCATION

EN

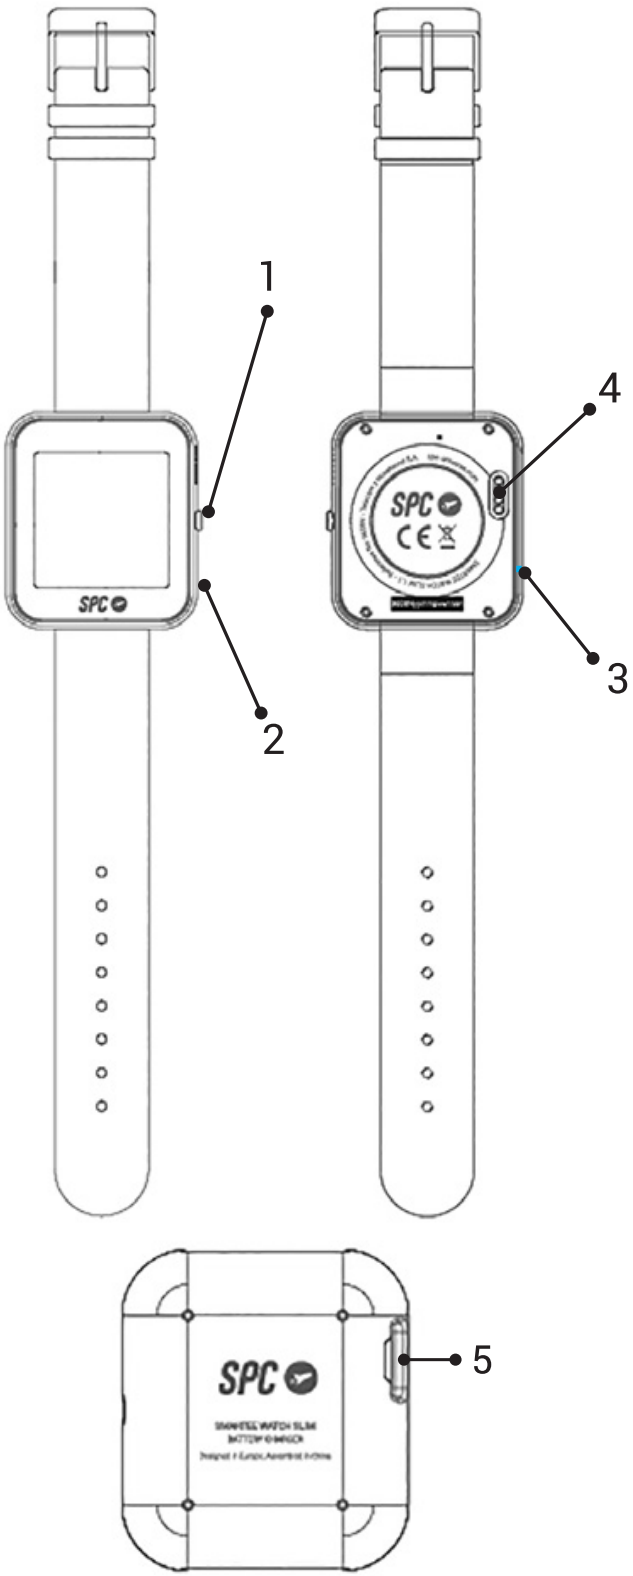

1. Switch on/off button
2. Speaker
3. Microphone
4. Plug charging connector
5. Micro-USB connector for charging

# BATTERY CHARGING

Place the watch inside the coupling part for battery charging in such a way that the charging points are in contact with the charging pins of the coupling part. Connect one end of the USB cable (micro USB) in the charging contact of the part (5). Then connect the USB end directly to computer's USB port or AC-DC of 5V power adapter.

Charge the watch for about 2 hours until the charging icon shows as fully charged.

Battery life in use (off screen): 20 hours (depending on usage)

Battery life in standby mode (without Bluetooth): 2-3 days

# USE OF WATCH



## SWITCHING ON / OFF THE WATCH

To switch on the watch keep the button pressed (1) for a few seconds until the screen lights up.

To switch off the watch follow the same procedure

If the screen turns off (for power saving), briefly press the button (1) to switch on, and do the same to switch it off.

**NOTE: If at any moment the watch gets hanged, then in order to reset press the button (1) for more than 10 seconds in**

## NAVIGATING THROUGH THE MENUS

The Smartee Slim Watch has various menu screens. With the display on, slide your finger from right to left or vice versa, to move through them.

Also, slide your finger:

From right to left to enter into or to confirm an option.

From left to right to go backwards or exiting an option.

## CHANGING THE WATCH INTERFACE

You can change the interface of the watch, by pressing for long the watch screen and sliding from right to left on available options. Press to choose the one you want to put.

# MAIN FUNCTIONS

EN

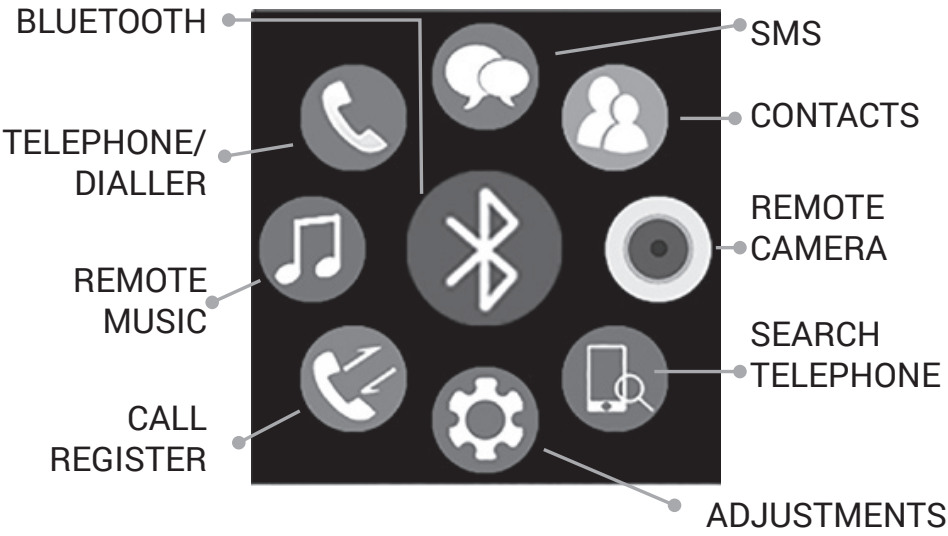


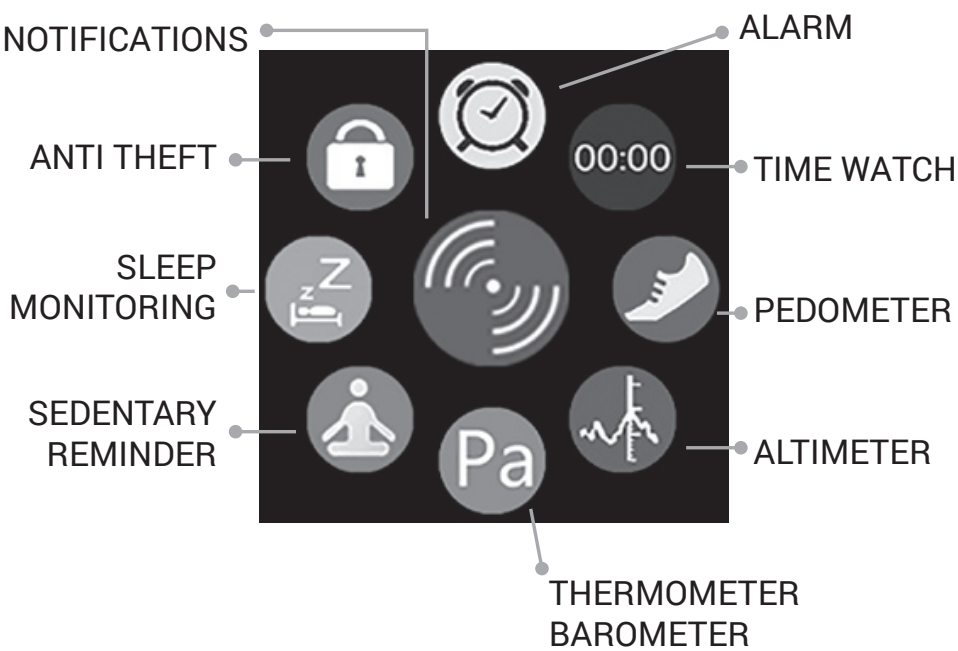

## BLUETOOTH

From here you can sync through BT with a Smartphone, make changes to the settings of BT (enable / disable, change visibility, and see the watch's BT name), or configure the alert distance (the watch vibrates if the connection to the mobile is lost). If you slide further from right to left in a BT connection, you may get it disconnected, erase the connection data and see a little help text as introduction

## SMS

Access sent and received SMS messages from the mobile. If slide further from right to left in a message, you can call the sender, delete the message and see the details.

## CONTACTS

View the contacts list of your mobile. If you click on a contact, you can call or see the details.

## TELEPHONE / DIALLER

Dial a phone number to call from mobile. The call will be heard through the speaker and you will be able to speak through the watch with the help of the microphone



CALLS REGISTRY

Access the log for missed, dialled and received calls. If you click on a call registry, you can also see details or call using the phone.

REMOTE MUSIC

Access the music in your mobile, plays songs, forward or backward with one another and Increase or decrease the volume

REMOTE CAMERA

Access the camera of your mobile (in order to use this feature your phone have to be unlocked) and take a picture by sliding your finger from right to left. In case of iOS, the iPhone’s camera will have to be opened first in order to use this feature.

SEARCH PHONE

A sound is made by the phone in order to locate it easily.

SETTINGS

Access the configuration settings of the watch:

- Language: the language of the watch can be changed
- Power saving: Enable or disable the power saving mode. In order to save battery power It is recommended to enable it
- Ringtones: choose among the silence, vibration or different ringtones
- Time setting: Change the time manually
- Date setting: Change the date manually
- Screen light: set the time after which the screen will turn off if not touched
- Units configuration: choose between metric and imperial

- About: View the information and the version installed in the watch
- Default settings: Return to the factory configuration



## NOTIFICATION

View the mobile notifications.

**NOTE: Depending on the version of the operating system you are using, it may be necessary to activate the application for receiving notifications. In Android 5.0, you must do so in the menu Settings → Sound and notifications → Accessing notifications. Otherwise, the watch wont be able to access phone notifications.**

## ALARM

Set different alarms on the watch, configuration of the repetitions, the tone and type of alert can also be done. To save an alarm after setting it, you should slide your finger from right to left. The alarms sounding once can also be stopped, or make them sound again in 10 minutes.

## ANTI THEFT

Enable or disable this feature. In case enabled and the distance between the mobile and the watch is greater than 15 meters, the watch will alert you.

## TIME WATCH

Time watch feature.

## PEDOMETER

Pedometer features. Configure your step and weight previously from this same menu. When you activate the pedometer it will begin to count steps and calculate the distance travelled and calories burned. You can also delete the saved data history.

## MONITOR SLEEP

Activates or deactivates sleep mode, view the current sleep status, and delete the saved data history.

## SEDENTARY REMINDER

If you activate the sedentary reminder, mobile will alert you if the set time elapses and the watch did not detect movement.



THERMOMETER / BAROMETER

Thermometer and barometer feature.

ALTIMETER

Relative altimeter feature.

**NOTE: The sensors for altimeter, thermometer and barometer features are not meant for professional use measurements.**

TELEPHONE CALLS

When you have the watch and mobile linked, and the mobile receives a call, the watch will notify you by vibrating or ringing (as configured) and you can take the call from the watch, talk through the microphone and listen through the built-in speaker. You can also hang up the call from the watch, and turn it mute when the watch is set to ring instead of vibrating.

# LINKING YOUR WATCH WITH YOUR SMARTPHONE

## FOR ANDROID MOBILES (WITH VERSION 4.3 OR HIGHER)

Search on GooglePlay the “SPC Smartee Connect” application and install it on your SmartPhone. Start the app “SPC Smartee Connect” to synchronize the SmartPhone with watch by following the below steps:

1- Make sure to have your SmartPhone Bluetooth activated and visible

2- Make sure to have Watch Bluetooth activated and visible (Bluetooth function→Settings→Status: Activated)

3- In the app, you’ll see a green box “unlinked” click here and search the list Smartphone “SPC SLIM”. Press to connect. The watch will ask for confirmation, you should accept it by sliding your finger from right to left. And the phone will also ask for confirmation, which must be accepted too.

4- In the app you will now see the green box “Linked”

**NOTE: You can also make the link directly from the watch instead of following this procedure, although the right thing for an ideal and excellent linking is following the steps, i.e. initiate the link from the mobile..**

**NOTE: If the connection gives you a password error, try connecting directly from the watch(MENU → BLUETOOTH → YNCHRONIZE BY BT → SEARCH FOR NEW DEVICE → and click on the selected one)**



## FOR IPHONE (WITH VERSION iOS7 O HIGHER)

Search in AppStore the application “SPC Smartee Connect” application and install it on your SmartPhone. Initiate the App “SPC Smartee Connect” for synchronizing your iPhone with the watch by following these steps:

**NOTE: Not all watch features, compatible with Android, are supported by operating system iOS.**

1- Make sure you have your iPhone Bluetooth activated and visible

2- Make sure you have your watch Bluetooth activated and visible (feature Bluetooth→Settings→Status: Activated)

3- From your iPhone, in the menu Settings → Bluetooth → scans devices. Select the “SPC SLIM” and launches the link request from your iPhone.

4- The watch will ask for confirmation, you should accept it by sliding your finger from right to left. And the mobile will also ask for confirmation, which should be accepted too.

5- Once linked, in the iPhone, go to the watch information “My devices” within the BT menu and activate notifications (by default they are deactivated)

6- Now launch the app “SPC Smartee Connect” look for “SPC SLIM” and click on it to connect

Features that are incompatible with iOS.

- SMS
- Synchronize pedometer and sleep data with the application

# USE OF THE APPLICATION SPC SMARTEE CONNECT (only for ANDROID)

1. LINK WITH WATCH

2. ACTIVITY / SLEEP: Synchronize the data with activity or sleep recorded by the watch. Synchronization can only be done manually by clicking on the icon

3. BASIC SETTINGS: You can make basic settings, enable or disable SMS alerts, call alerts, close the multimedia audio, or configure whether notifications are always sent or with locked screen.

4. SETTINGS NOTIFICATIONS: You can change the settings for accessibility (mandatory to activate it for receiving notifications), activate the notifications or select notifications what applications you want to receive on the watch.

5. DATA CALORIES / DISTANCE / STEPS: It is synchronized manually with the watch information

6. BT NAME Bluetooth name of the watch can be changed.

Copyright © 2015 SPC

**www.spc-universe.com**

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

EN

## COMERCIAL BRANDNAMES

**SPC** is a registered brandname of Telecom y Novatecno S.A.

**NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.**

# BEM-VINDO

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Smartee Watch Slim.

# CRIE UMA CONTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

PT

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

# CONTEÚDO DA CAIXA

- Smartee Watch Slim
- Cabo USB
- Peça de acoplamento para carga da bateria
- Guia do utilizador
- Folha da garantia

# CARACTERÍSTICAS

- **Funções:** Chamadas de telefone, lista de contactos, notificações, música remota, alarmes, câmara remota, podómetro, monitor de sono, altímetro, termómetro, barómetro. Aplicação para Android e para iOS.

- **Dimensões e peso:** 40x45x9mm. 45g.

# REQUISITOS MÍNIMOS

Muitas das funções do Smartee Watch necessitam que ele esteja conectado a um SmartPhone para funcionar. Os requisitos mínimos são:

- Android: versão 4.3 ou superior
- iOS: versão 7 ou superior
- Bluetooth 4.0 BLE

# LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

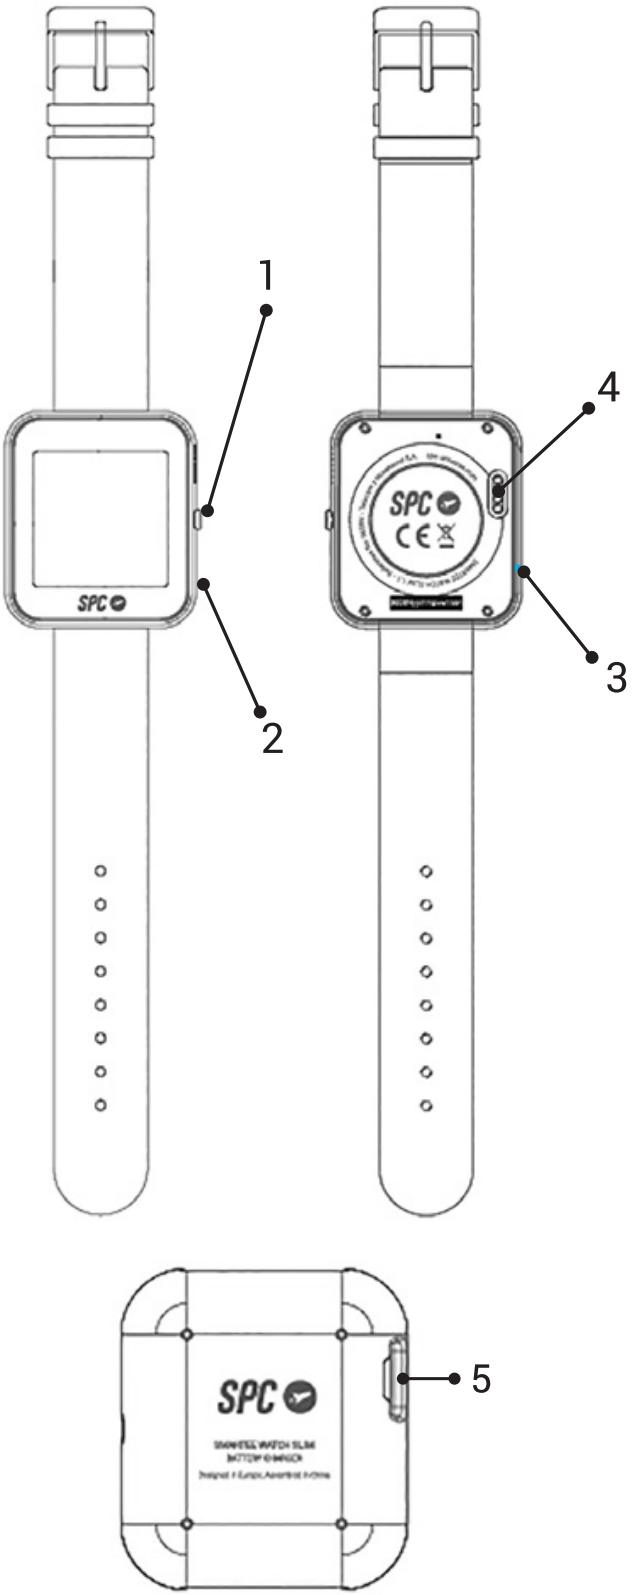


PT

1. Botão de ligar/desligar
2. Coluna
3. Microfone
4. Conector de carga para peça de acoplamento
5. Conector micro-USB para carga

# CARGA DA BATERIA

Coloque o relógio dentro da peça de acoplamento para carregar a bateria, de maneira a que os contactos de carga façam contacto com os pinos de carga da peça. Conecte uma extremidade do cabo USB (micro-USB) no contacto de carga da peça (5). Em seguida, conecte a extremidade USB diretamente a uma porta USB do computador ou a um adaptador de corrente AC-DC de 5V.

Carregue o relógio durante aproximadamente 2 horas até que o ícone da carga esteja cheio.

Autonomia da bateria em uso (com ecrã desligado): 20 horas (dependendo do uso)

Autonomia da bateria em standby (sem Bluetooth): 2-3 dias

# UTILIZAÇÃO DO RELÓGIO

## ACESO / DESLIGADO DO RELÓGIO

Para ligar o relógio, mantenha premido o botão (1) durante uns segundos até que o ecrã se acenda.

Para desligar o relógio, proceda do mesmo modo.

Se o ecrã se apaga (para poupança de energia), prima brevemente o botão (1) para ligá-lo e faça o mesmo para desligá-lo.

**NOTA: Se em algum momento o relógio ficar bloqueado, prima durante mais de 10 segundos a tecla (1) para reiniciá-lo.**



## NAVEGANDO PELOS MENUS

O Smartee Watch Slim dispõe de vários ecrãs de menu. Com o ecrã ligado, deslize o dedo da direita para a esquerda ou vice-versa, para mover-se pelos mesmos.

Além disso, deslize o dedo:

Da direita para a esquerda para entrar numa opção ou para confirmar.

Da esquerda para a direita para ir para trás ou sair de uma opção.

## MUDANÇA DA INTERFACE RELÓGIO

Pode mudar a interface do relógio, premindo prolongadamente sobre o ecrã relógio e deslizando da direita para a esquerda sobre os disponíveis. Prima para escolher o que quer colocar.

# PRINCIPAIS FUNÇÕES

## BLUETOOTH

Desde aqui pode sincronizar por BT com um SmartPhone, realizar mudanças nos ajustes de BT (ativar/desativar, mudar a visibilidade e ver o nome BT do relógio), ou configurar o alerta de distância (o relógio vibra se a conexão com o telemóvel se perde). Se também desliza da direita para a esquerda numa conexão BT, pode desconectá-la, eliminar os dados da conexão e ver um pequeno texto de ajuda a modo de introdução.

## SMS

Aceda às mensagens SMS enviadas e recebidas do telemóvel. Se, além disso, desliza da direita para a esquerda numa mensagem, pode telefonar ao remetente, eliminar a mensagem e ver os detalhes.

## CONTACTOS

Visualize a lista de contactos do telemóvel. Se prime um contacto, pode telefonar para ele ou ver os detalhes.

## TELEFONE / MARCADOR

Marque um número de telefone para telefonar pelo telemóvel. A chamada será escutada através da coluna do relógio e poderá falar através do relógio por meio do microfone.

## REGISTO DE CHAMADAS

Aceda ao registo de chamadas perdidas, realizadas e recebidas. Se prime sobre um registo, pode ver também os detalhes ou telefonar-lhe.

## MÚSICA REMOTA

Acede à música do seu telemóvel, reproduz as músicas, avança ou retrocede entre elas e aumenta ou baixa o volume

## CÂMARA REMOTA

Aceda à câmera do telemóvel (o telemóvel terá que estar desbloqueado para poder usar esta função) e tire uma fotografia deslizando o dedo da direita para a esquerda.

PROCURAR TELEFONE

Emite um som no telemóvel para localizá-lo facilmente.

AJUSTES

Acede aos ajustes de configuração do relógio:

- Idioma: permite mudar o idioma do relógio
- Poupança de energia: habilita ou desabilita o modo poupança de energia. Recomenda-se habilitá-lo para poupar bateria
- Tons de chamada: selecione entre silêncio, vibração ou diferentes tons de chamada
- Ajustar hora: mude a hora manualmente
- Ajustar data: mude a data manualmente
- Iluminação do ecrã: configure o tempo depois do qual o ecrã se desliga se não se toca o mesmo
- Configuração de unidades: elege entre métricas e imperiais
- Acerca de: visualize a informação e a versão instalada no relógio

- Valores por defeito: volta à configuração de fábrica

## NOTIFICAÇÕES

Visualize as notificações do telemóvel.

**NOTA: Dependendo da versão do sistema operativo que usa, pode ser necessário ativar a aplicação para a recepção de notificações. No Android 5.0, deverá fazê-lo no menu Ajustes → Som e notificações → Acesso às notificações. Do contrário, o relógio não é capaz de aceder às notificações do telefone.**



## ALARME

Configure diferentes alarmes no relógio, permite configurar também as repetições, o tom e o tipo de alerta. Para guardar um alarme depois de o configurar, deve deslizar o dedo da direita para a esquerda. Os alarmes, assim que tocam podem parar, ou tocarem em 10 minutos outra vez.

## ANTI-PERDA

Habilita ou desabilita esta função. Se a habilitar e a distância entre o telemóvel e o relógio seja superior a 15 metros, o relógio avisará.

CRONÓMETRO

Função cronómetro.

PODÓMETRO

Função podómetro. Configure o seu passo e o peso previamente desde este mesmo menu. Quando ativar o podómetro, começará a contar os passos e calculará a distância percorrida e as calorias queimadas. Também pode eliminar o historial de informação guardada.

MONITOR SONO

Ative ou desative o modo sono, visualize a informação do sono e elimine o historial de dados guardados.

AVISO SEDENTARIO

Se ativa o aviso sedentário, o telemóvel irá avisar se passou o tempo estabelecido e o relógio não detetou movimento.

## TERMÓMETRO / BARÓMETRO

Função termómetro e barómetro.

## ALTÍMETRO

Função altímetro relativo.

**NOTA: os sensores para as funções altímetro, termómetro e barómetro não estão orientados para medições de uso profissional.**



## CHAMADAS DE TELEFONE

Quando tenha o relógio e o telemóvel ligados, e receba uma chamada no telemóvel, o relógio irá notificá-lo vibrando ou tocando (segundo a configuração estabelecida) e poderá atender a chamada desde o relógio, falar pelo microfone incorporado e ouvir pela coluna incorporada. Também pode desligar a chamada desde o relógio, e silenciá-la se o relógio estiver configurado para tocar em vez de vibrar.

# LIGANDO O RELÓGIO AO SMARTPHONE

## PARA TELEMÓVEIS ANDROID (COM VERSÃO 4.3 OU SUPERIOR)

Procure na GooglePlay a aplicação “SPC Smartee Connect” e instale-a no seu SmartPhone.

1- Garanta que tem o Bluetooth do SmartPhone ativado e visível

2- Garanta que tem o Bluetooth do relógio ativado e visível (função Bluetooth ➔Ajustes ➔ Estado: Ativado)

3- Na app, verá num quadro verde “Não ligado”, prima aí e procure na lista o Smartphone “SPC SLIM”. Prima para conectar. O relógio pedirá a confirmação, deverá aceitá-la deslizando o dedo da direita para a esquerda. E o telemóvel também pedirá a confirmação, que deverá aceitar também.

4- Na app agora verá no quadro verde “Ligado”

**NOTA: Também pode realizar a ligação diretamente desde o relógio em vez de seguir este procedimento, apesar de que o correto para uma ligação ótima é seguir os passos, ou seja, iniciar a ligação desde o telemóvel.**

**NOTA: Se na conexão aparece um erro de chave, realize a conexão diretamente desde o relógio (MENU → BLUETOOTH → SINCRONIZAR POR BT PROCURAR NOVO DISPOSITIVO → e premir sobre o desejado)**



## PARA IPHONE (COM VERSÃO iOS7 OU SUPERIOR)

Procure na AppStore a aplicação “SPC Smartee Connect” e instale-a no seu SmartPhone.

**NOTA: em todas as funções do relógio compatíveis com Android são compatíveis com o sistema operativo iOS.**

1- Garanta que tem o Bluetooth do iPhone ativado e visível
2- Garanta que tem o Bluetooth do relógio ativado e visível (função Bluetooth→Ajustes→Estado: Ativado)

3- Desde o iPhone, no menu Ajustes → Bluetooth → analise os dispositivos. Selecione o “SPC SLIM” e lance a petição da ligação desde o iPhone.
4- O relógio pedirá a confirmação, deverá aceitá-la deslizando o dedo da direita para a esquerda. E o telemóvel também pedirá a confirmação, que deverá aceitar também.
5- Assim que estejam ligados, no iPhone, entre na informação do relógio em “OS MEUS DISPOSITIVOS” dentro do menu BT e ative as notificações (por defeito estão desativadas)
6- Agora lance a app “SPC Smartee Connect”, procure por “SPC SLIM” e prima para conectar

Funções que não são compatíveis com iOS.

- SMS
- Sincronizar os dados do podómetro e sono com a aplicação

# USO DA APLICAÇÃO SPC SMARTEE CONNECT (SÓ PARA ANDROID)

1. LIGAÇÃO COM RELÓGIO

2. ATIVIDADE/SONO: Sincroniza os dados com a atividade ou sono registados pelo relógio. A sincronização apenas pode ser realizada de forma manual

3. AJUSTES BÁSICOS: Pode realizar uns ajustes básicos, ativar ou desativar os avisos de SMS, avisos de chamadas, fechar o áudio multimédia, ou configurar se as notificações se enviam sempre ou com o ecrã bloqueado.

4. AJUSTES NOTIFICAÇÕES: Pode mudar os ajustes de acessibilidade (necessário ativar para receber notificações), ativar as notificações ou selecionar as notificações de quais aplicações deseja receber no relógio.

5. DADOS CALORIAS/DISTÂNCIA/ PASSOS: Sincroniza-se com a informação do relógio de forma manual

6. NOME BT: Permite-lhe mudar o nome Bluetooth do relógio.

Copyright © 2015 SPC
**www.spc-universe.com**

A informação que contêm esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

## MARCAS COMERCIAIS

**SPC** é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

**NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.**

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE

### DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

CE

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
**C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

### EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Smart Watch**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **9608N / 9608G**

### NORMAS APLICADAS / APPLICABLE NORMS / NORMAS APLICÁVEIS

EN 301 489-1 V1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 / EN 300 328 V1.8.1 / EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013 / EN 62479: 2010

### FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.
Miñano, 1 de agosto de 2015

**D. José María Acha-Orbea**
**Director General/General Manager/Diretor-geral**

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/EC.
This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/05/EC.
Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/05/EC.

SPC 10/8/1s

SPC

spc-universe.com